


## Дверные доводчики с регулируемой силой закрывания серий ST-DC014, ST-DC036

- Силуминовый корпус обеспечивает антикоррозийную стойкость
- Усиленные тяги двери
- Независимая регулировка начальной и конечной скоростей закрывания
- Нароботка на отказ 1 000 000 циклов

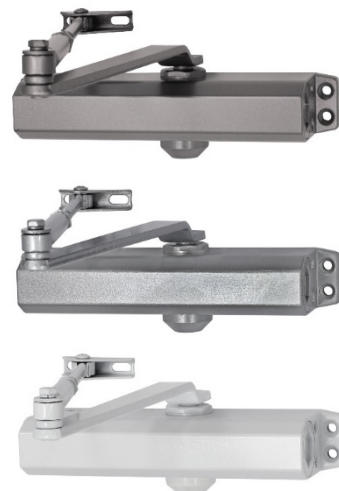

Дверные доводчики с регулируемой силой закрывания серий ST-DC014 и ST-DC036 предназначены для контролируемого и плавного закрытия двери с целью обеспечения гарантированного срабатывания запирающих устройств. Кроме того, данные устройства позволяют уменьшить ударные нагрузки на дверные конструкции и продлить срок эксплуатации дверей и запирающих механизмов.

### Возможность использования для правых и левых дверей

Доводчики серий ST-DC014 и ST-DC036 могут быть установлены как на обычные легкие межкомнатные двери, так и на тяжелые наружные двери, а также на двери специального назначения. При этом в отношении монтажа устройства универсальны и могут устанавливаться как на правые, так и на левые двери. Т.к. габаритно-весовые параметры дверей могут отличаться, то для их закрытия требуется приложение различного усилия. Поэтому тип доводчика выбирают, исходя из ширины и веса створки двери.

### Регулировка скорости закрытия

Чтобы сделать процесс закрывания двери контролируемым, в доводчиках применена система жидкостного (масляного) амортизатора с термокомпенсацией. При этом скорость перетекания масла и, следовательно, скорость закрытия двери регулируется с помощью двух клапанов для регулировки скорости на разных фазах закрывания.

### Стандарт EN1154

| Стандарт | Усилие закрывания, Нм (min) | Ширина двери, мм (max) | Вес двери, кг (max) |
|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| EN1      | 9                           | 750                    | 20                  |
| EN2      | 13                          | 850                    | 40                  |
| EN3      | 18                          | 950                    | 60                  |
| EN4      | 26                          | 1100                   | 80                  |
| EN5      | 37                          | 1250                   | 100                 |
| EN6      | 54                          | 1400                   | 120                 |

### Технические характеристики

| Модель:                      | ST-DC014BC                                                                 | ST-DC014BCDA | ST-DC036BC | ST-DC036BCDA |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Стандарт:                    | EN1–EN4                                                                    | EN1–EN4      | EN3–EN6    | EN3–EN6      |
| Тормоз открывания:           | Да                                                                         |              |            |              |
| Задержка закрывания:         | Нет                                                                        | Да           | Нет        | Да           |
| Фиксация при открытии:       | Нет                                                                        |              |            |              |
| Диапазон рабочих температур: | От -35 до +70 °C                                                           |              |            |              |
| Диапазон рабочей влажности:  | 5%–95%                                                                     |              |            |              |
| Габариты:                    | 248 x 45 x 72 мм                                                           |              |            |              |
| Цвет:                        | ST-DC*****-SL: серебряный,<br>ST-DC*****-WT: белый<br>ST-DC*****-GR: серый |              |            |              |